

ALTEST - PERFIL ALUMINIO LS 70

ISO 9001:2015

Corredera con rotura de puente térmico

Perfil LS 70

Marco 155/51 mm

Hoja 67 / 95,5 mm

Hasta 3 railes

Válvula especial para drenaje

Hardware SIEGENIA

Manija de aluminio HOPPE o MEDOS

Acabado satinado termolacado

Todo RAL disponible

Certificado Qualanod

Certificado Qualicoat

Ug = 0,5 W / m²K

UW = 1,20 W / m²K - EN ISO 10077-2




ACRISTALAMIENTO Doble o triple

SGG Climatop XN

Espesor desde 28 mm hasta 42 mm

Baja emisividad

Gas argón 90%

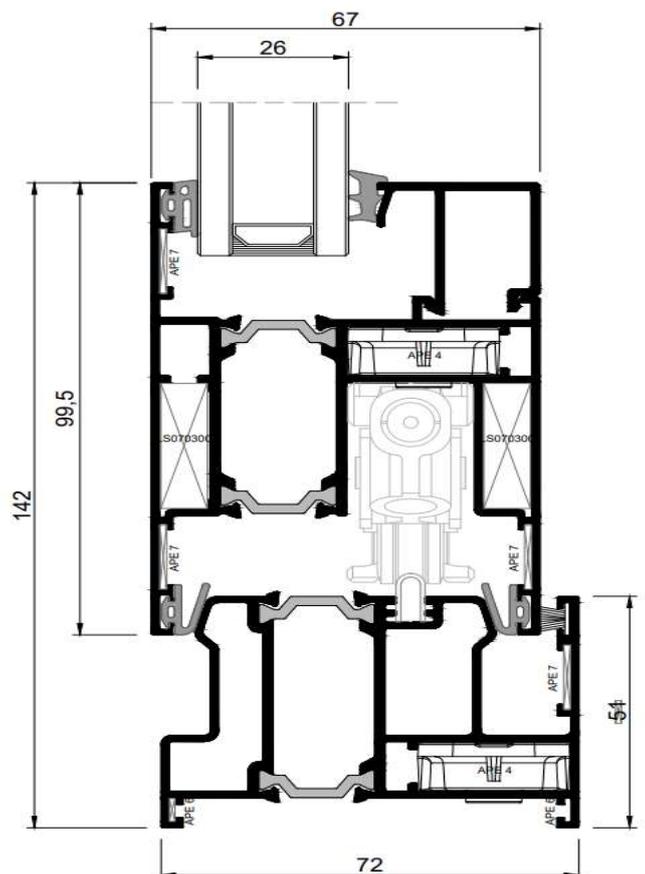

GU MAUER
GRETSCH-UNITAS ASSA ABLOY

HOPPE®

WÜRTH

SIEGENIA AUBI
SOLUTIONS INSIDE

