ALTEST - PERFIL ALUMINIO
ESKIMOS - ISO 9001:2015

Perfil con rotura de puente térmico
Perfil ESKIMOS
Marco 53/47 mm
Hoja de 61/40 mm
2-3 juntas según uso
Bloqueo de la hoja secundaria
El drenaje del agua
Bisagras ajustables 3D
Oscilobatiente
Manija de aluminio HOPPE o MEDOS
Acabado satinado o brillante
Perfil anodizado + termolacado
Todo RAL disponible
Certificado Qualanod
Certificado Qualicoat
UW = 1,15 W / m2K
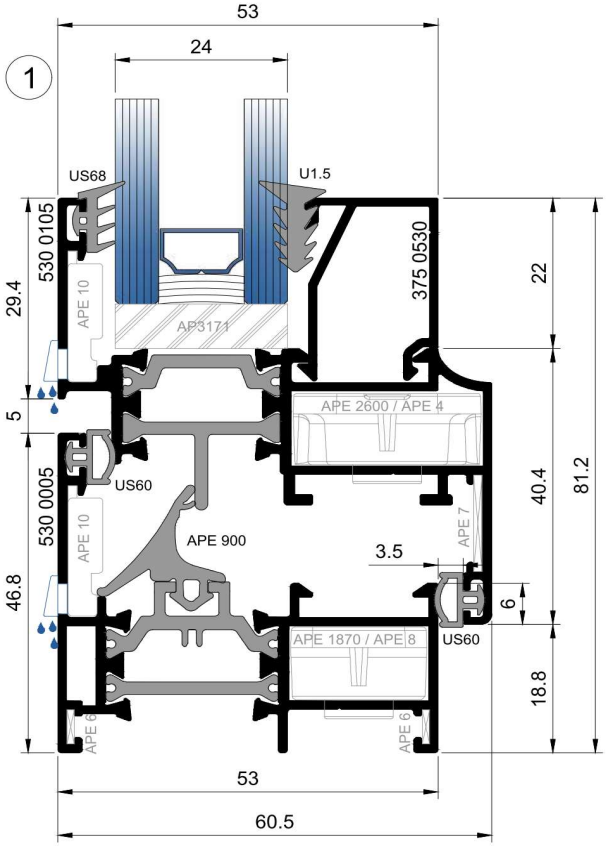
ACRISTALAMIENTO Doble
SGG Climatop
Espesor del vidrio 28 mm
Baja emisividad
Gas argón 90%